

*Simplemente agua*

PARC GÜELL - GAUDÍ



*l'ànec*

La imaginación al  
servicio de la tecnología


---

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




, equipo para el ablandamiento del agua mediante resinas catiónicas de grado alimentario, compuesto por monobloc y botella en polietileno reforzado y válvulas automáticas (incluye resinas).

- Compacto con diseño original.
- Válvulas automáticas electrónicas volumétricas en regeneración cocorriente y contracorriente (ahorro en el consumo de sal y agua).
- By-pass de bronce incluido.
- Los modelos contracorriente incluyen válvula de seguridad en el depósito de salmuera.

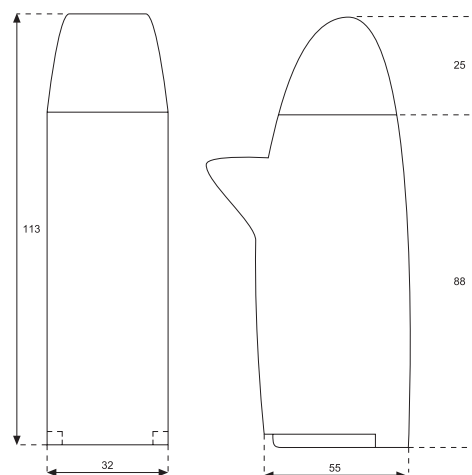

| Litros de resina | Medidas (h x a x l) | Consumo de sal cocorriente (DF) | Consumo de sal contracorriente (UF) |
|------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 10-12            | 63 x 32 x 55        | 2                               | 0,8                                 |
| 20-22            | 88 x 32 x 55        | 4                               | 1,6                                 |
| 30-35            | 113 x 32 x 55       | 6                               | 2,2                                 |

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN

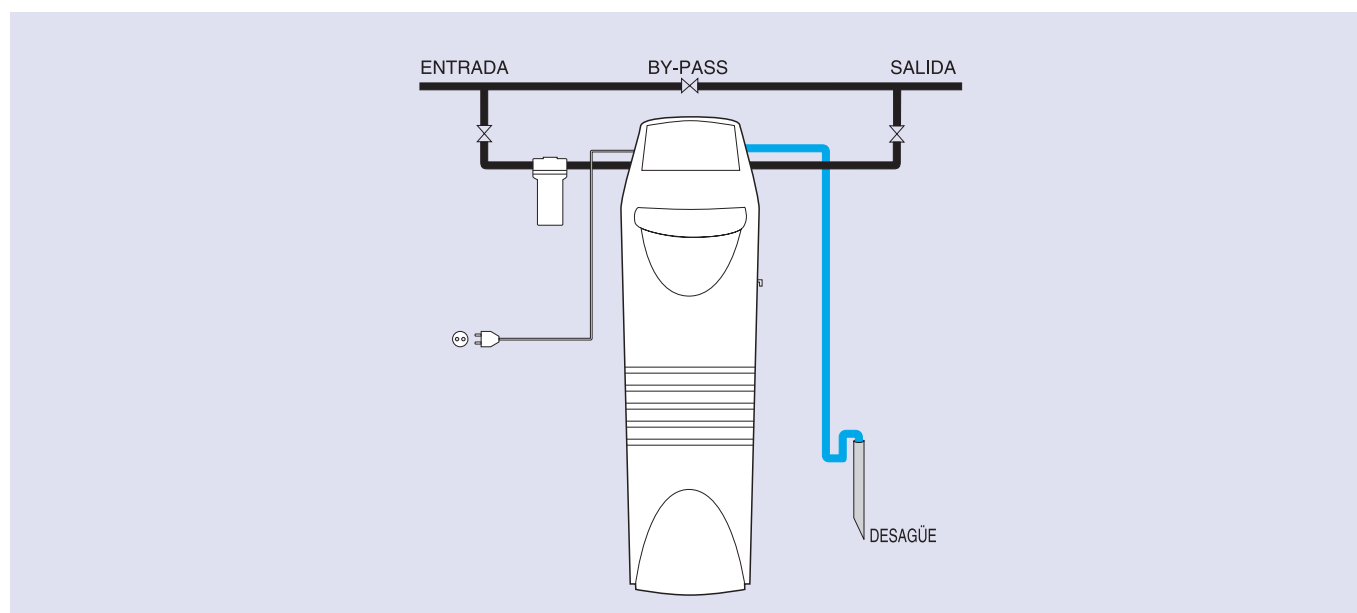

Distribuidor:

